

**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
МОЛЛЮСК 12/1,5****РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.436234.557 ЭТ**

Источник питания МОЛЛЮСК 12/1,5 предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220В.

Источник защищен от перегрузки и короткого замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу.

№ п	Наименование параметра	Значения параметров
1	Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В	90 – 250
2	Постоянное выходное напряжение, В	12±5%
3	Номинальный ток нагрузки	1,3
4	Максимальный ток нагрузки*, А	1,5
5	Электрическая прочность, кВ	3
6	Мощность потребления по сети 220В, не более, Вт	20
7	Масса нетто, кг, не более	0,1

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0°С до +40°С; относительная влажность воздуха не более 90%, при температуре +25°С; отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

**При установке в хорошо вентилируемом месте.*

При установке в плохо вентилируемом месте допустимый ток нагрузки не более 1 А

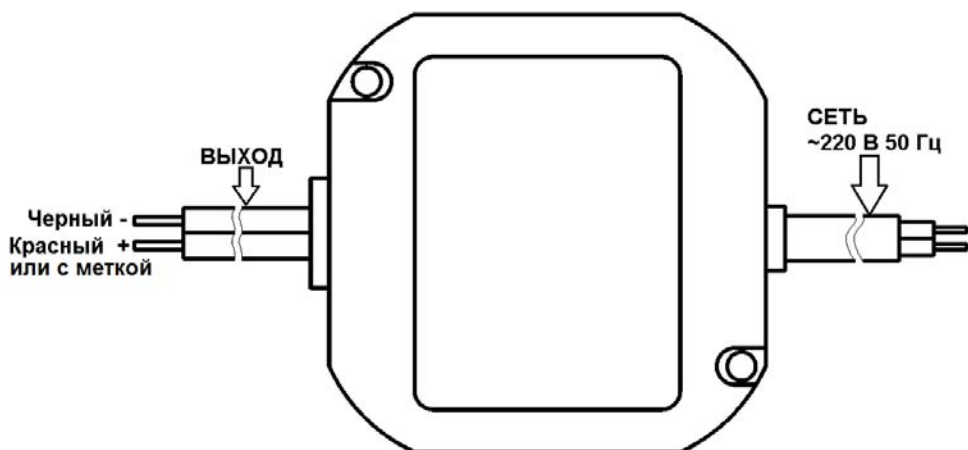


Рис.2. Внешний вид



а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018

(863) 203-58-30



www.bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления
skat.bast.ru — электротехническое оборудование
telecom.bast.ru — источники питания для систем связи
daniosvet.ru — системы освещения

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru